

FESCO DRAIN

D-p14
G Ausgabe U\ t ä^! 20GH

Beschreibung

Gefälledämmplatten bestehend aus expandierter Perlite, Bindemitteln und Fasern.

FescoDrain erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13169.

Die Herstellung ist ISO 9001:2015 und ISO 14001 zertifiziert.

Anwendungen


Wärmedämmung unter Dachabdichtungssystemen auf Beton-, Holz- oder Betonkassetendecken.

FescoDrain ist geeignet für alle Arten von öffentlichen Gebäuden mit selbstschützenden bzw. Abdichtungssystemen mit Auflast; gedämmten Parkdecks für leichte oder schwere Fahrzeuge, Dachbegrünungen mit beschwerten, mechanisch befestigten, voll verklebten oder in Heißbitumen verlegten Dachabdichtungen.

Geeignet für Neubauten oder Sanierungen, ebenso als Abdeckung für organische Dämmstoffe.

▶ Siehe auch die entsprechende Anwendungsbroschüre.

**Siehe auch Fesco Produktdatenblatt
CE-Kennzeichnung (Fesco)**

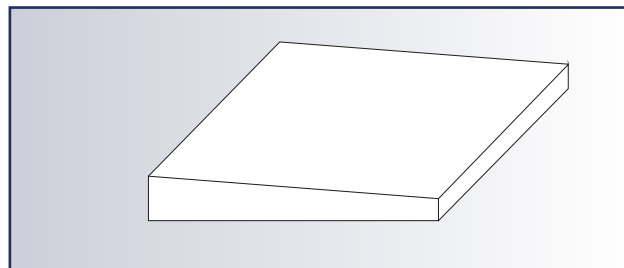

Vorteile

- Druck- und verformungsbeständig gegen Muldenbildung
- Unempfindlich gegen jede Art von Fußgängerverkehr während und nach der Verlegung
- Gute Dimensionsstabilität
- Schützt organische Dämmstoffe (unter Gussasphalt)
- Ökologisch und wiederverwertbar durch Recycling
- Ausgewiesene Wärmedämmeigenschaften

Standardabmessungen

Länge	1200 mm		
Breite	600 mm		
Gefälle: - für generelle Dachentwässerung	1%	1,67%	2%
- für spezielle Dachentwässerung	2,5%	3,33%	4,17%

Sonstige Abmessungen und Gefälle auf Anfrage

Eigenschaften

Siehe auch: Fesco Produktdatenblatt.