

# ZUSCHNITTE

## FESCOFIT

D-p21  
1. Ausgabe Februar 2015

### **Beschreibung**

Zuschnitt aus Wärmedämmplatte, bestehend aus expandierter Perlite, Bindemitteln und Fasern; werksseitig auf Spezialmaß geschnitten.

Fescofit erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13169.

Die Herstellung ist ISO 9001 und 14001 zertifiziert.

### **Verwendung**

Fescofit wird verwendet um die Sicken von Stahltrapezblechdächern auszufüllen sowie für Sanierungen und Runddächer, etc.


### **Eigenschaften**

Siehe: Fesco Produktdatenblatt

Abmessungen: auf Anfrage

**CE-Kennzeichnung (Fesco)**

**Acermi Zertifikat: Nr. 03/017/09**

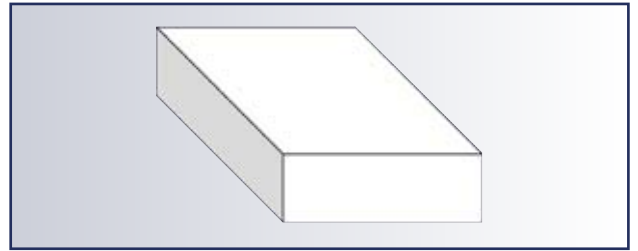

### **Vorteile**

- Geeignet für spezielle Anforderungen an die Abmessung
- Robust
- Ökologisch und wiederverwertbar durch Recycling

# FESCO FILLET

### **Beschreibung**

Trapezförmige Teile im Werk geschnitten in einer Dämmplatte bestehend aus expandierter Perlite, Binder und Fasern, die die Anforderungen der DIN EN 13169 erfüllt.

Die Herstellung ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

### **Verwendung**

Fesco Fillet wird verwendet zum Ausfüllen von Kanten an Dachbauteilen

### **Eigenschaften**

Siehe Fesco Produktdatenblatt.

#### **Abmessungen:**


Länge : 1000 mm

Abschnitte : 50 x 50 mm

80 x 80 mm

100 x 100 mm

150 x 150 mm

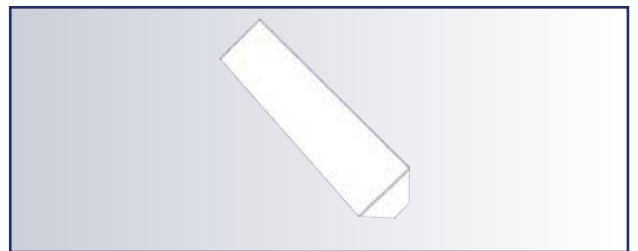

### **Vorteile**

- Reduziert die Belastungen in den Dachabdichtungsbahnen
- Ökologisch und wiederverwertbar durch Recycling