

ZUSCHNITTE

FESCOFIT

D-p21
2. Ausgabe Oktober 2023

Beschreibung

Zuschnitt aus Wärmedämmplatte, bestehend aus expandierter Perlite, Bindemitteln und Fasern; werksseitig auf Spezialmaß geschnitten.

Fescofit erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13169.

Die Herstellung ist ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziert.

Verwendung

Fescofit wird verwendet um die Sicken von Stahltrapezblechdächern auszufüllen sowie für Sanierungen und Runddächer, etc.


Eigenschaften

Siehe: Fesco Produktdatenblatt

Abmessungen: auf Anfrage

CE-Kennzeichnung (Fesco)

Acermi Zertifikat: Nr. 03/017/091

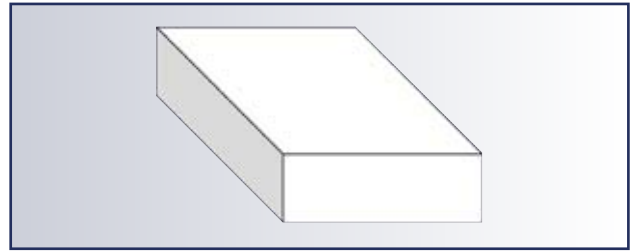

Vorteile

- Geeignet für spezielle Anforderungen an die Abmessung
- Robust
- Ökologisch und wiederverwertbar durch Recycling

FESCO FILLET

Beschreibung

Trapezförmige Teile im Werk geschnitten in einer Dämmplatte bestehend aus expandierter Perlite, Binder und Fasern, die die Anforderungen der DIN EN 13169 erfüllt.

Die Herstellung ist ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziert.

Verwendung

Fesco Fillet wird verwendet zum Ausfüllen von Kanten an Dachbauteilen

Eigenschaften

Siehe Fesco Produktdatenblatt.

Abmessungen:


Länge : 1000 mm

Abschnitte : 50 x 50 mm

80 x 80 mm

100 x 100 mm

150 x 150 mm

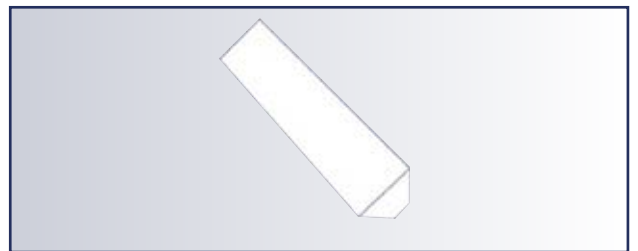

Vorteile

- Reduziert die Belastungen in den Dachabdichtungsbahnen
- Ökologisch und wiederverwertbar durch Recycling