

# FESCO DRAIN, FESCO DRAIN S

I-p14  
1ª edizione Febbraio 2015


## Descrizione

Pannello isolante in perlite espansa, fibre e leganti.

La variante FescoDrain S è provvista su una delle facce di una spalmatura di bitume ossidato (ca. 350 g/m<sup>2</sup>) protetta da una pellicola termofusibile.

Pannello conforme alla norma EN 13169.

Produzione certificata ISO 9001 e ISO 14001.

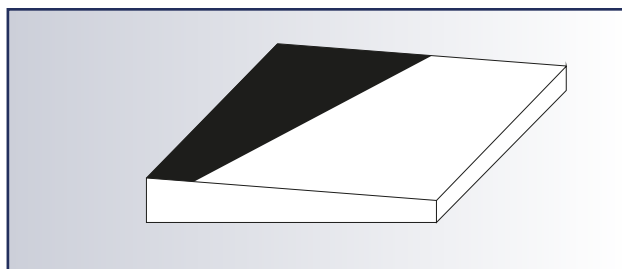

## Utilizzo

Isolante termico a supporto di impermeabilizzazione su elementi portanti in cemento, legno, cemento cellulare.

*Applicabile su tutti i tipi di copertura a tetto caldo, con impermeabilizzazione autoprotetta o zavorrata, in totale aderenza a mezzo incollaggio o saldata, con fissaggio meccanico o in indipendenza, parcheggio veicoli leggeri o pesanti, giardini pensili.*

*Applicabile su coperture nuove o rifacimenti e come strato di separazione inferiore con isolanti sintetici.*

► Consultare la documentazione "Applicazione" specifica.

'Avis technique'  
Marcatura CE (Fesco)

## Vantaggi

- Resistente alla compressione e al punzonamento
- Sopporta la circolazione intensa durante e dopo i lavori
- Ottima stabilità dimensionale
- Prodotto naturale e ecologico
- Caratteristiche termiche certificate e stabili nel tempo
- Compatibile con bitumo caldo
- Compatibile con impianti fotovoltaici rigidi e flessibili
- Ottimizzazione di drenaggio

## Dimensioni standard

Lunghezza	1200 mm		
Larghezza	600 mm		
Pendenze comuni	1%	1,67%	2%
	2,5%	3,33%	4,17%

Altre dimensioni e pendenze a richiesta

## Caratteristiche tecnico-fisiche

Consultare la documentazione Fesco o Fesco S.